


IECHO — TROQUELADORA ROTATIVA DE CAMBIO RÁPIDO

IECHO MCT

Ocupa unos 2 m², alimentación en escama, desviación automática, cuchillas magnéticas, troquelado, perforado y hendido, con pantalla táctil. Modelos: MCT.

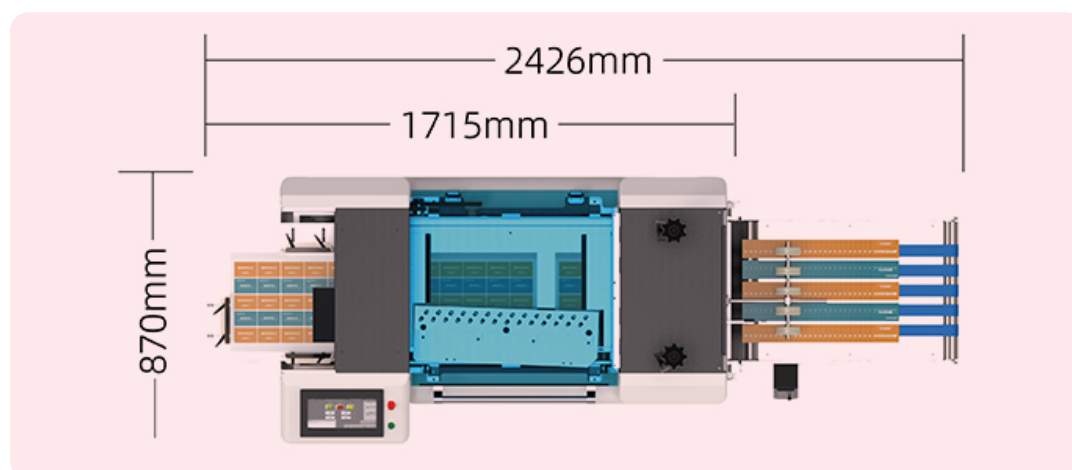

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Small footprint saves space
- The machine covers an area of 2 square meters, with a small footprint, easy to transport and suitable for different production scenarios.
- Touch screen is more convenient
- The simple-looking touch screen computer design takes up less space and makes the operation more convenient.
- Touch screen more convenient
- The simple appearance of the touch screen computer design takes up less space and is more convenient to operate.
- Touch screen is more convenient
- Folding dividing table + one-button automatic rotating roller design, convenient and safe when changing blades.
- Safer blades changing Folding
- dividing table + one-touch auto-rotating roller design for easy and safe blade changes.
- Accurate and fast paper feeding

APLICACIONES

Pegatinas autoadhesivas, etiquetas de vino, etiquetas de ropa, naipes y otros productos de impresión y packaging..

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas (fabricante)

Dimensiones (mm)	2420mm × 840mm × 1650mm
Peso (kg)	1000kg
Maximum paper size(mm)	508mm×355mm
Minimum paper size(mm)	280mm x210mm
Maximum die plate size(mm)	350mm × 500mm
Minimum die plate size(mm)	280mm × 210mm
Die plate thickness(mm)	0.96mm
Die cutting accuracy(mm)	≤0.2mm
Maximum die cutting speed	5000 sheets/hour

Maximum indentation thickness(mm)	0.2mm
Paper weight(g)	70-400g
Loading table capacity (sheets)	1200sheets
Loading table capacity (Thickness/mm)	250mm
Minimum width of waste discharge(mm)	4mm
Rated voltage(v)	220v
Power rating(kw)	6.5kw
Mould Type	Rotary die
Atmospheric pressure(Mpa)	0.6Mpa

Información publicada por el fabricante (Hangzhou IECHO). Solicite la ficha completa del modelo y configuración para su aplicación.