


COLORJET — IMPRESORA PLANA UV LED (TRUE FLATBED)

VERVE LED

Mayores oportunidades de negocio con una verdadera plana UV LED. Modelos: KA2513M · KA2513R · KA2513R6 (serie 2513 / 3220HB / 3225HB).

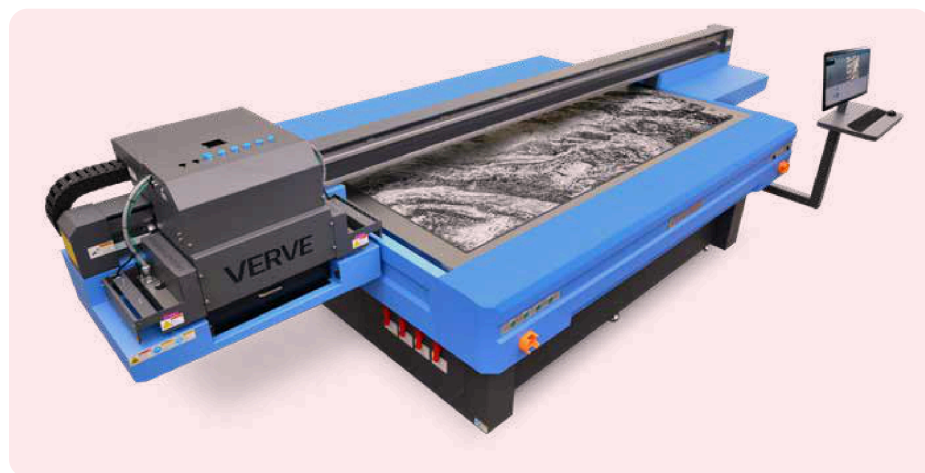

Impresión directa de alta calidad sobre casi cualquier material: madera, vidrio, piel, azulejo cerámico y mucho más. Esquema de color productivo con tecnología de motor lineal Maglev y doble sistema de presión negativa.

2,44 × 1,22 m

Área de impresión

1440 dpi

Resolución máx.
(KM)

100 mm

Grosor de soporte

hasta 9

Cabezales Ricoh
G5/G6

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología de motor lineal Maglev
- Ionizador antiestático
- Tintas conformes con RoHS y REACH
- Sistema de vacío de 4 zonas con control independiente
- Sistema anticolidión con topes hidráulicos
- Detección doble de altura de soporte
- Doble sistema de presión negativa con manómetros digitales (blanco y color separados)
- Circulación de tinta blanca
- Alineación mecánica del soporte
- Alerta luminosa y sonora de bajo nivel de tinta

APLICACIONES

Armarios y muebles, Azulejos de pared y suelo, Paneles de vidrio, Mesas de cristal, Decoración de interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impresión

Modelos	KA2513M (4–8 cabezales, 6 pl) · KA2513R (2–9 cabezales, 7 pl) · KA2513R6 (3–9 cabezales, 5 pl)
Tecnología	Inkjet piezoeléctrico drop-on-demand
Cabezales	KM, Ricoh G5 y G6
Área de impresión	2,44 m × 1,22 m
Resolución	Hasta 1440 dpi (KM) · hasta 1200 dpi (G5/G6)
Precisión de distancia	Error inferior a ±0,3 % o ±0,3 mm (el mayor)

Tinta y curado

Tinta	UV LED curable · sistema de recarga a granel
-------	--

Colores	CMYK + W + V (blanco y barniz)
Curado	Doble lámpara UV LED

Soporte

Tamaño máximo	2,56 m × 1,68 m
Grosor máximo	100 mm
Sujeción	Succión y soplado

Conectividad y software

Interfaz	USB 2.0
RIP	Onyx (ColorJet Edition)

Instalación

Alimentación	AC 220 V, 30 A, 50/60 Hz
Dimensiones (máquina)	4660 × 2180 × 1480 mm
Dimensiones (embalada)	4830 × 2280 × 1840 mm
Peso	Neto 1450 kg · Bruto 1650 kg
Entorno (encendida)	18–28 °C, 20–60 % HR
Entorno (apagada)	5–40 °C, 20–80 % HR

Velocidad de impresión (pies²/h) — cabezales KM 1024a y Ricoh Gen 5 / Gen 6

Modo	dpi	Pasadas	Cabezales / filas	Velocidad
Modo 1	540 × 1440	4	KM · 4 cab. 1 fila	366
Modo 1	540 × 1440	4	KM · 8 cab. 2 filas	657
Modo 2	540 × 1080	6	KM · 4 cab. 1 fila	247
Modo 2	540 × 1080	6	KM · 8 cab. 2 filas	441
Modo 3	540 × 1440	8	KM · 4 cab. 1 fila	183
Modo 3	540 × 1440	8	KM · 8 cab. 2 filas	323
Modo 1	635 × 900	6	Ricoh Gen 5 · 2 cab. 1 fila	161
Modo 1	635 × 900	6	Ricoh Gen 5 · 4 cab. 2 filas	291
Modo 1	635 × 900	6	Ricoh Gen 5 · 6 cab. 3 filas	441
Modo 2	635 × 1200	8	Ricoh Gen 5 · 2 cab. 1 fila	129
Modo 2	635 × 1200	8	Ricoh Gen 5 · 4 cab. 2 filas	237
Modo 2	635 × 1200	8	Ricoh Gen 5 · 6 cab. 3 filas	344
Modo 1	635 × 600	4	Ricoh Gen 6 · 2 cab. 1 fila	344
Modo 1	635 × 600	4	Ricoh Gen 6 · 4 cab. 2 filas	570
Modo 1	635 × 600	4	Ricoh Gen 6 · 6 cab. 3 filas	732
Modo 2	635 × 900	6	Ricoh Gen 6 · 2 cab. 1 fila	237
Modo 2	635 × 900	6	Ricoh Gen 6 · 4 cab. 2 filas	420
Modo 2	635 × 900	6	Ricoh Gen 6 · 6 cab. 3 filas	560

Las velocidades pico con degradado son solo para CMYK.

Datos según ficha oficial del fabricante. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.